




LEDrör T6 18W och 25W

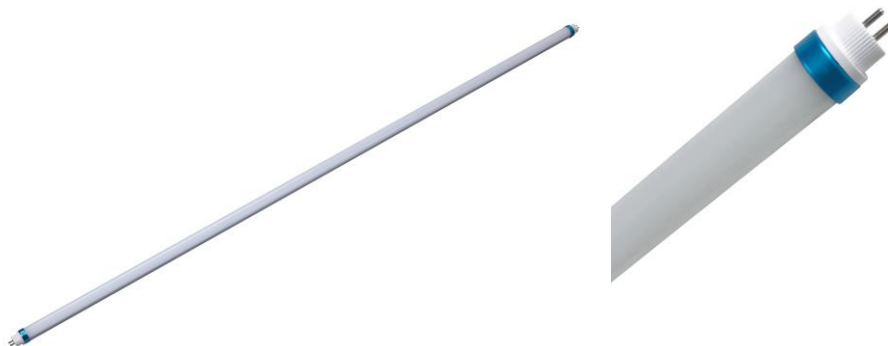

LED Tube T6 är anpassad för T5 lysrörsarmaturer. LED-röret kan beställas antingen för HF-don eller endast för direkt koppling till 230V AC. Vid direktkoppling till 230V AC måste armaturen byggas om (HF-donet kopplas bort).

Följande alternativ erbjuds:

- LED Tube T6, L=1200mm, 18W
- LED Tube T6, L=1200mm, 18W, dimbart Dali/1-10V
- LED Tube T6, L=1500mm, 25W
- LED Tube T6, L=1500mm, 25W, dimbart Dali/1-10V



Garantitiden är 5 år i enlighet med LEDenergys allmänna villkor.

Artikelnummer:	T6 – 18 T6 -25	Mått	Φ22 x 1200 mm Φ22 x 1500 mm
Inmatning	230V AC	Ljusreglering (tillval)	On/Off, Dali, 1-10V
Effekt	18W 25W	Monteringshöjd	2-7m
Ljusflöde	180lm/W	Certifiering	CE, EMC, Rhos
Färgåtergivning:	Ra84	Livslängd	L80-@25 50 000h
Färgtemperatur	4000K 5000K		
Arbetstemperatur	Från -10 till +50		

